

# Безжичен Gateway за електромери

NEW

Съвместим с електромери Chint DTSU666

## Гъвкава работа в AP / STA мрежови режими

Master/slave архитектура (едно към много) за лесно разширяване на системата

## Лесен монтаж • Съвместимост с електромери

Широк входен диапазон 85–277 Vac • DIN шинен монтаж • Бързо въвеждане в експлоатация • Съвместим с електромери Chint

## Стабилна двуканална комуникация


RS485 + 802.11ah (868 MHz) с криптиран безжичен пренос на разстояние до 200 m

## Ниска консумация • Интелигентна работа

≤2 W консумация на мощност с LED индикация на състоянието, дистанционни актуализации и диагностика.



| ИМЕ НА ПРОДУКТА                  | SMG666-1PF1-L1                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| General Parameters               |                                                     |
| Режим на работа                  | AP (главно устройство) / STA (подчинено устройство) |
| Метод на комуникация             | RS485 / безжична комуникация                        |
| Мрежов протокол                  | IEEE 802.11 Ah                                      |
| Работно напрежение               | 85 Vac ~ 277 Vac                                    |
| Макс. мощност                    | 2 W                                                 |
| Работна температура              | -25°C ~ +55°C                                       |
| Безжична честота                 | 868 MHz                                             |
| Разстояние на безжично предаване | ≤ 200 m                                             |
| Начин на монтаж                  | Монтаж на DIN шина 35 mm                            |

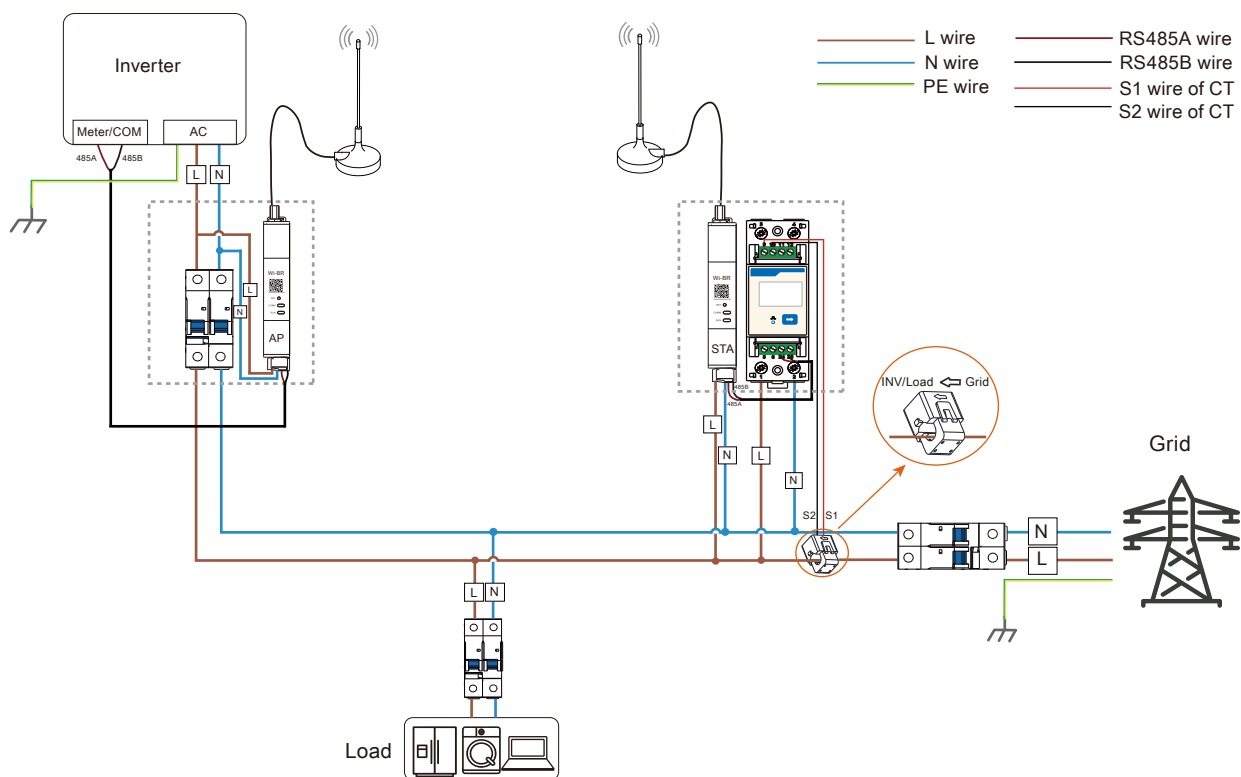

\*Wi-BR може да работи както с еднофазни, така и с трифазни електромери. В този пример е използвано свързване към еднофазен електромер и европейска TN-S система.

\* Wi-BR не е водоустойчив. При монтаж предприемете подходящи мерки за защита от вода или го поставете в електрическо табло или друг водоустойчив корпус.

### Схема на свързване на безжичен gateway електромер (Wi-BR) – еднофазна система