

# Solution de passerelle de compteur sans fil **Nouvelle**

Compatible avec le compteur Chint DTSU666

## Flexible AP / STA Réseau

Architecture maître/esclave un-à-plusieurs pour une extension système aisée

## Installation facile et compatibilité avec le compteur

Large plage d'alimentation (85–277 Vca), montage sur rail DIN, Mise en service rapide, compatible avec les compteurs Chint.

## Double communication stable


RS485 + 802.11ah (868 MHz) avec transmission sans fil cryptée jusqu'à 200 m.

## Faible consommation et fonctionnement intelligent

≤ Consommation électrique de 2 W avec indicateur LED d'état, mise à jour et



| NOM PRODUIT                   | SMG666-1PF1-L1                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Paramètres généraux           |                                               |
| Mode de fonctionnement        | AP (appareil maitre) / STA (appareil esclave) |
| Méthode de communication      | RS485 / Communication sans fil                |
| Protocole réseau              | IEEE 802.11 Ah                                |
| Tension de fonctionnement     | 85 Vac ~ 277 Vac                              |
| Puissance maximale            | 2 W                                           |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ +55°C                                 |
| Fréquence sans fil            | 868 MHz                                       |
| Portée sans fil               | ≤ 200 m                                       |
| Mode d'installation           | DIN35 mm Montage sur rail                     |

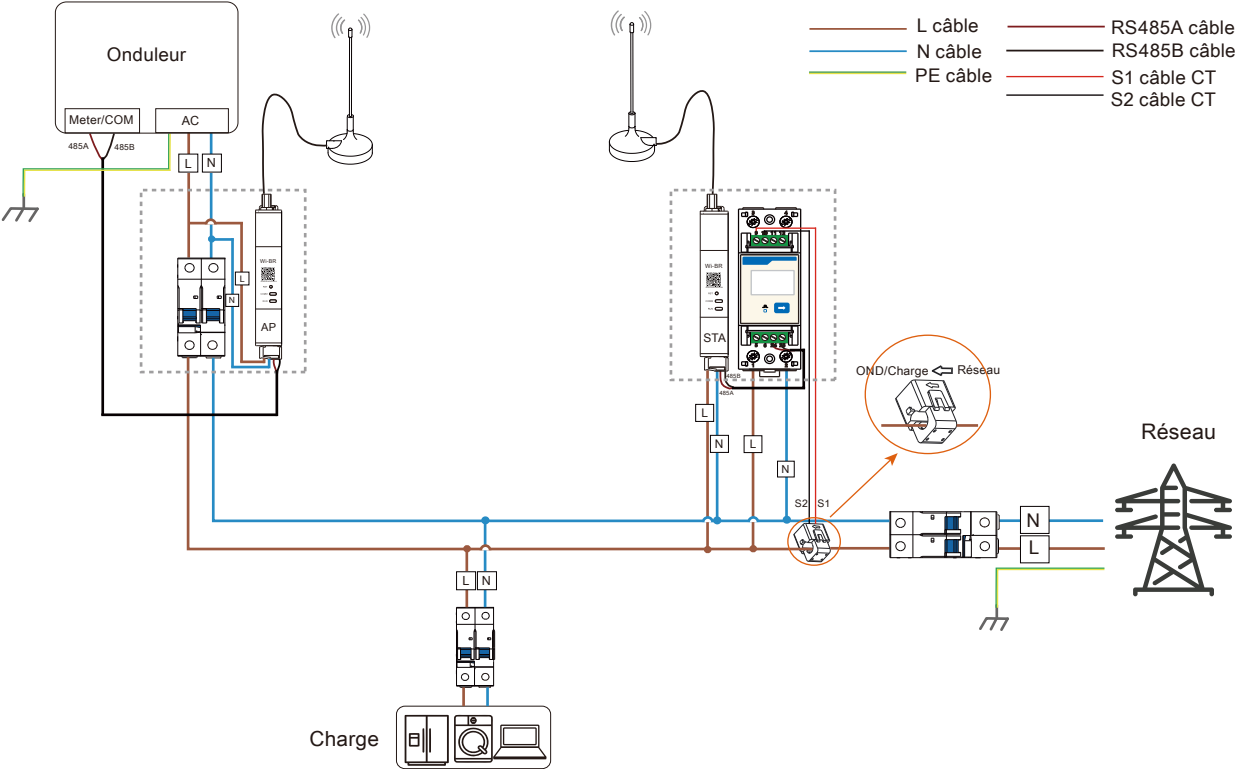

\*Le Wi-BR est compatible avec les compteurs monophasés et triphasés. L'exemple présenté ici illustre le raccordement à un compteur monophasé et à une prise européenne TN-S.

\*Le Wi-BR n'est pas étanche. Lors de l'installation, veuillez à prendre les mesures d'étanchéité nécessaires ou placez-le dans une armoire de distribution électrique ou un autre boîtier étanche.

Diagram Schéma de câblage monophasé de la passerelle de compteur sans fil (Wi-BR)