

Compteur intelligent triphasé DTSU666 100 mA/40 mA **Nouvelle**

Compteur d'énergie sur rail DIN pour systèmes électriques monophasés et triphasés

- Fonction de comptage : Mesure de l'énergie active directe et inverse ;
- Fonction de mesure : Mesure de la tension, du courant, de la fréquence, de la puissance, du facteur de puissance, etc. ;
- Fonction d'affichage: Écran LCD, affichage par touches
- Fonction de communication: RS485, compatible Modbus-RTU
- Fréquence de rafraîchissement: Fréquence de rafraîchissement de la puissance active d'environ 50 ms



Paramètres techniques

MODÈLE	DTSU666
Précision	
Tension	± 0.5%
Courant / Puissance	± 0.5%
Énergie électrique	± 1%
Paramètres électriques	
Type de réseau	Triphase 4 câbles (3P4W)
Tension de référence	3 × 220 / 380 V...3×240 / 415 V
Intensité nominale	100 mA / 40mA
Fréquence	50 Hz / 60 Hz
Mode de connexion	207 V ~ 253 V
Plage de tension de service spécifiée	184 V ~ 264 V
Communication	
Interface	RS485
Protocole	Modbus-RTU
Débit en baudt	1200 / 2400 / 4800 / 9600bps(default)19200 / 115200bps(customisable)
Environnement	
Plage de températures de fonctionnement spécifiée	-25°C ~ +55°C
Plage de températures de fonctionnement étendue	-40°C ~ +70°C
Humidité relative (sans condensation)	≤ 75%
Atmosphère	86 kPa ~ 106 kPa
Specification	
Dimension	45 mm × 100 mm × 65.5 mm (tolérance±1)
Type de montage	DIN35 mm (standard DIN-Rail montage)

Dimension:

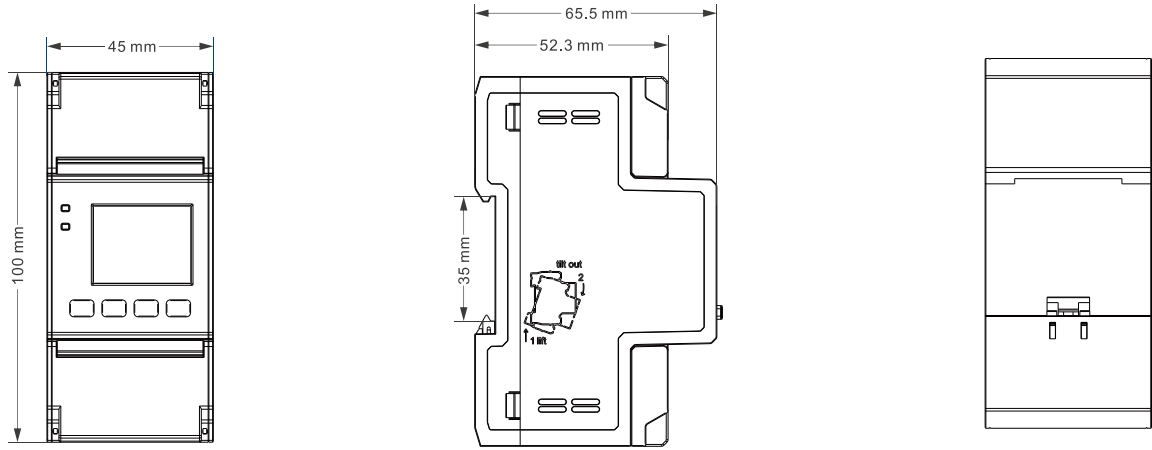


Schéma de câblage:

Terminal supérieur

Accès CT						Communication	
I*a	Ia	I*b	Ib	I*c	Ic	RS-485-A	RS-485-B
I*a	Ia	I*b	Ib	I*c	Ic	RS-485-A	RS-485-B

Terminal inférieur

Entrée de tension			
Ua	Ub	Uc	N
L1	L2	L3	N

